
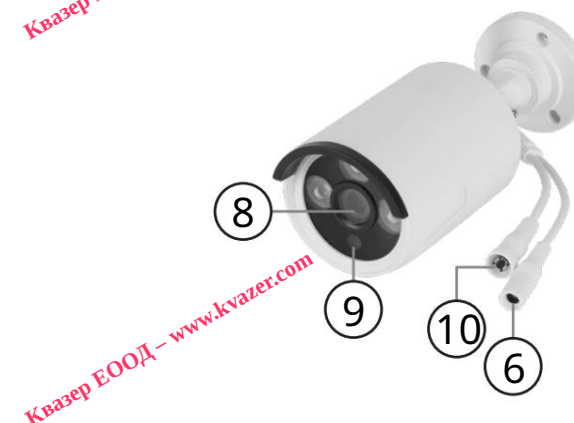
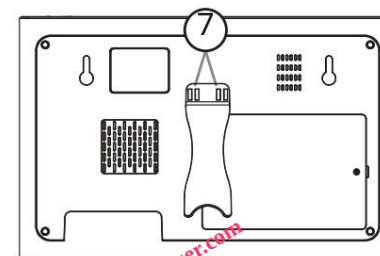


ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Преди инсталацията не забравяйте да прочетете местните ограничения относно системите за запис и наблюдение.
2. Пазете устройството от излагане на високи или ниски температури.
3. Пазете устройството от вода и други течности. Не боравете с устройството с мокри ръце.
4. Не използвайте устройството на места, където е забранено използването на честотна лента 2,4 GHz.
5. Преди почистване на устройството, уверете се, че е изключено от захранването.
6. Почиствайте устройството редовно с мека, суха кърпа, без никакви абразивни агенти.
7. Не разглобявайте и не се опитвайте да поправяте устройството. В случай на повреда или неизправност, се свържете с оторизиран сервизен център.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

1. Индикатор за захранване
2. Включване/изключване на екрана
3. Ethernet порт
4. USB порт
5. USB-C порт
6. Захранващ контакт
7. Отвори за стойка
8. Обектив на камерата
9. Инфрачервен сензор
10. Бутон за нулиране/сдвояване

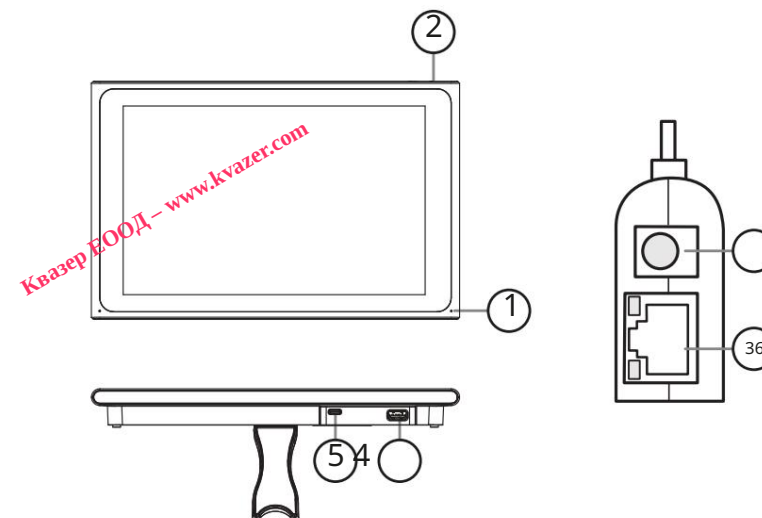

ИНСТАЛАЦИЯ

НРВ

1. Свържете мишката към USB порта.
2. Свържете захранващото устройство към USB-C порта
3. Свържете захранващия адаптер към контакта на захранването.
Свържете захранващия адаптер към електрически контакт.
4. По избор: свържете Ethernet кабела към Ethernet порта.

Камера

1. Монтирайте камерата на избрано от вас място.
2. Свържете захранващия адаптер към камерата и към електрическия контакт.

Твърд диск

1. Развийте винта, който държи капака на батерията.
2. Плъзнете твърдия диск към SATA конектора.
3. Поставете капака обратно и го завийте.

ОПЕРАЦИЯ


1. След свързване на захранващия адаптер към контакта, NVR ще се включи автоматично.
 2. Когато включите NVR-а за първи път, ще се покаже съветникът за конфигуриране.
 3. Влезте в администраторския акаунт. Паролата по подразбиране е: администратор.
 - a. Задайте дата, час, език и резолюция. Натиснете бутонът „Следващ“.
 - b. Ще се покаже списъкът със свързани устройства. Можете да форматираме устройството (с бутона „Форматиране“) и да зададете действието след запълване на устройството. Натиснете бутона „Напред“. c.
- Сканирайте QR кода и изтеглете приложението TuYa. d. Ако приложението TuYa е конфигурирано, сканирайте предоставения QR код, за да получите достъп до предварителен преглед на камерата в приложението. За да направите това, проверете параграфа „Сдвояване на приложения“. Натиснете бутона „Готово“. NVR е готов за употреба.
4. Щракнете два пъти върху предварителен преглед на камерата, за да го настроите на цял екран.
Щракнете два пъти отново, за да го затворите.
 5. Щракнете с десния бутон на мишката върху предварителния преглед на камерата за да отворите контекстното меню.
 - a. За да изключите устройството, отворете контекстното меню, натиснете Изключване, след което бутона Изключване.
След известно време можете да изключите захранването.

КОНТЕКСТНО МЕНЮ

Сдвояване на камерата


Това меню позволява преглеждане, сдвояване и изтриване камери.

1. За да изключите камерата от NVR, натиснете бутона Изтриване.
2. За да сдвоите нова камера с NVR, натиснете бутона Pair (Сдвояване).
На камерата натиснете и задръжте бутона за сдвояване, докато NVR не покаже информация за успешното сдвояване.

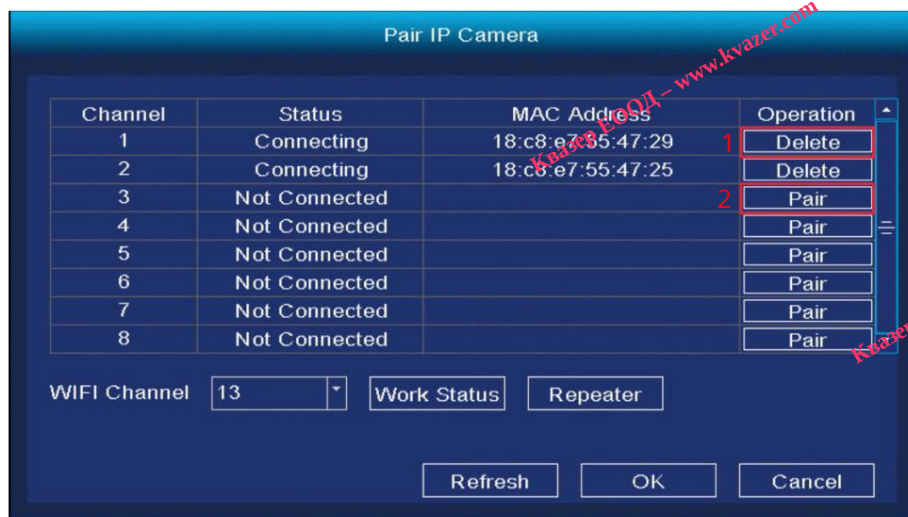

Възпроизвеждане

1. Изберете ден
2. Изберете час
3. Изберете камера
4. Контрол на възпроизвеждането
5. Хронология

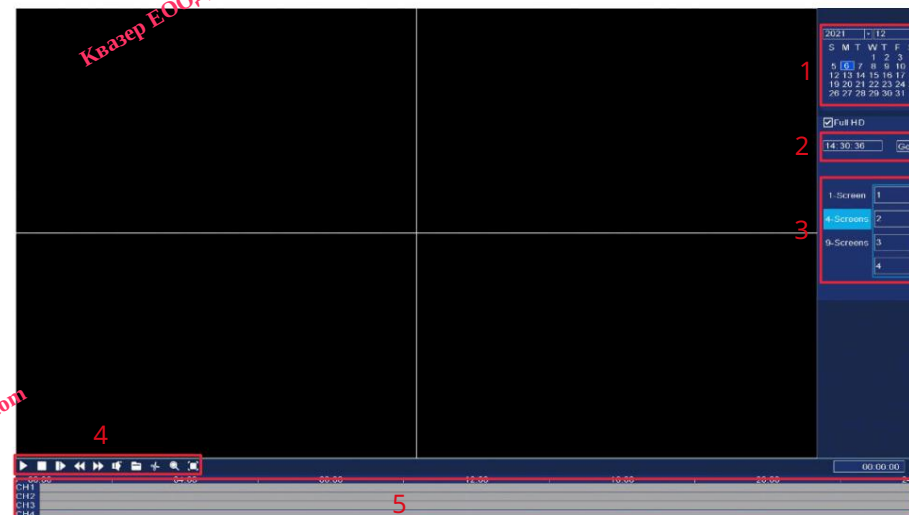


Режим на запис

В това меню можете да промените режима на запис в зададено време. За да направите това:

1. Изберете камера (или всички).
2. Изберете режим на запис:
 - а. Непрекъснат запис (син)
 - б. Запис след засичане на движение (зелено)
 - с. Няма запис (бяло)
3. Кликнете или плъзнете през мрежата, за да поставите рекорда режим.
4. Ако искате да копирате графика за запис на друга камера, изберете камера и натиснете бутона Копиране.

Главно меню


Вижте параграфа „Главно меню“ за подробности.

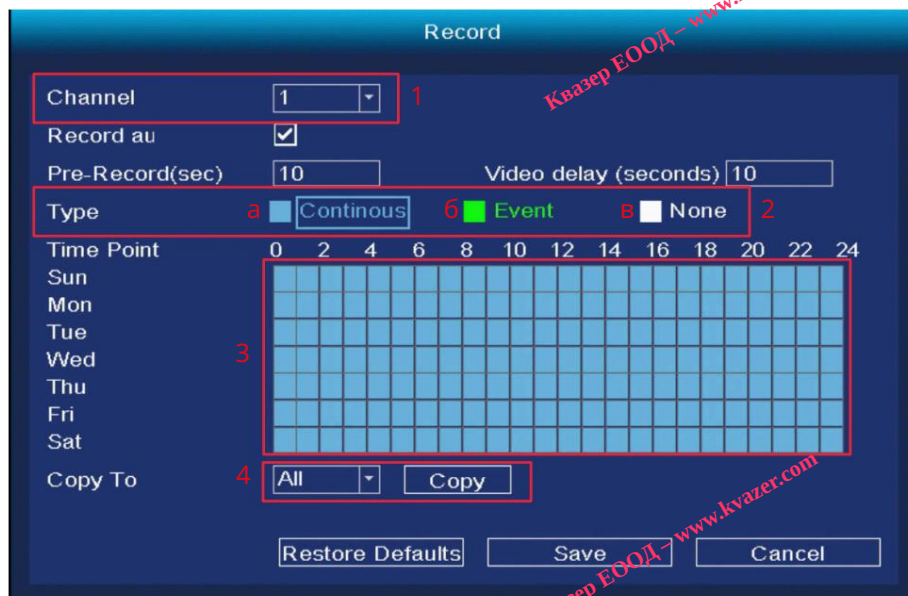

Резервно копие

В това меню можете да направите резервно копие на записи на външен твърд диск. Свържете външния твърд диск към USB порта.

1. Изберете камера (или всички).
2. Изберете дата и час. Натиснете бутона за търсене.
3. Ще се покаже списъкът със записи. Изберете записа, който искате да архивирате, и натиснете бутона „Архивиране“.
4. Напредъкът на архивирането се показва в долната част на прозореца.

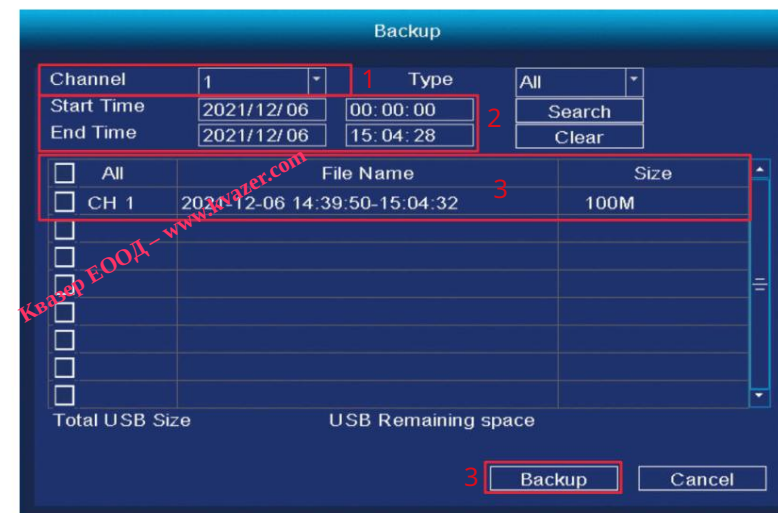

IPC конфигурация

1. Цветова конфигурация
2. Задаване на име на камерата
3. Кодеци
4. Разширени настройки
5. Актуализации



Относно


1. ЛОГ - преглед на лога на събитията 2. Информация - преглед на информацията за софтуера

Изключване

3. Изключване на рекордера

Преглед 4/6/8/9


4. Вижте броя на визуализациите на един екран.

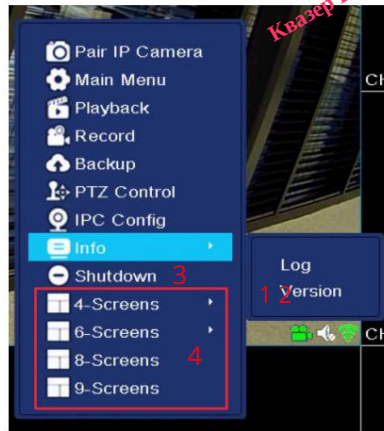

СИСТЕМНИ НАСТРОЙКИ

Общи

1. Дата и час: 2. Език
3. Резолюция
4. Време за автоматично излизане (в минути)
5. Лятно часово време 6. Настройки на NTP протокола
7. Синхронизиране с IPC 8. Ръководство по време на зареждане 9. Двоен поток

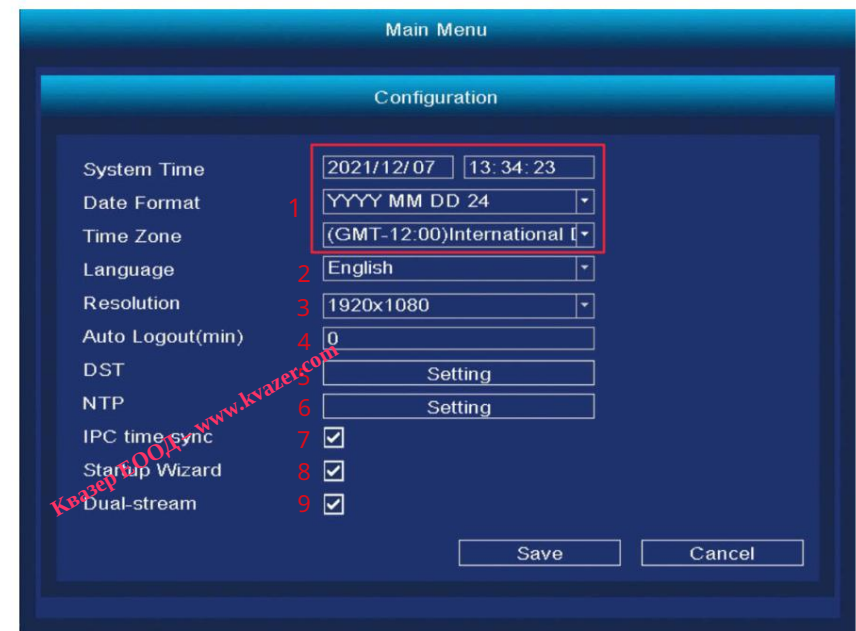



Дисплей

1. Промяна на заглавието на канала 2. Преглед на информация в предварителен преглед 3. Преминаване през предварителните прегледи а. Включване на цикъла b. Време на цикъла (в секунди)

с. Превключване на


канали За да работи цикълът правилно, задайте преглед на всеки канал. Ако искате да показвате всеки преглед един по един, задайте по един преглед на всеки канал. d. Добавяне, изтриване и промяна

на канали е. Работа след засичане на аларма

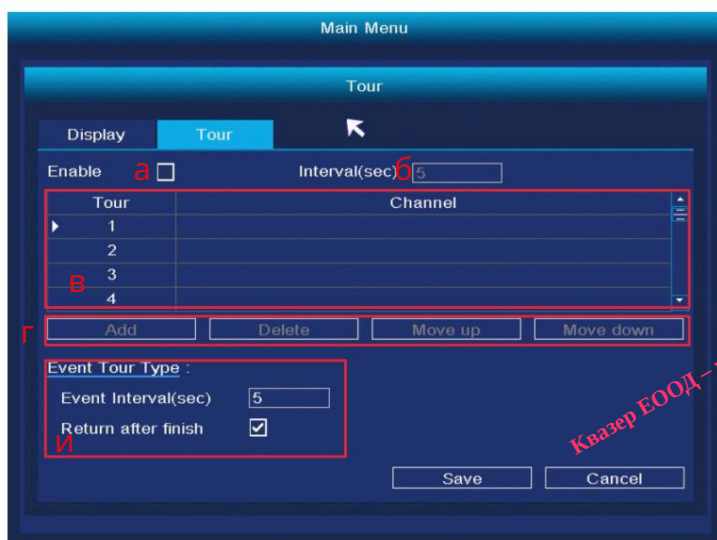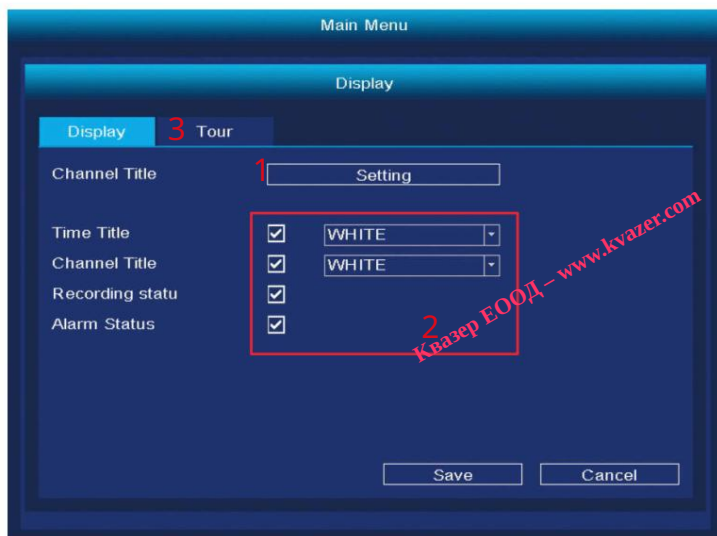

Мрежова конфигурация

1. Изберете мрежова карта 2. IP конфигурация 3. Настройки на TuYa
4. Разширени

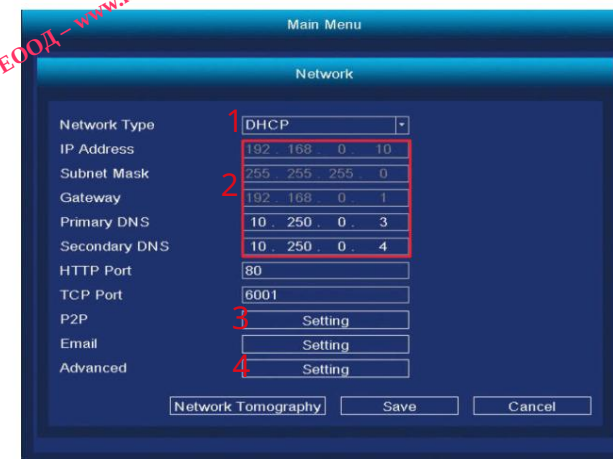

Управление на твърдия диск

1. Списък със свързани дискове
2. Форматиране на твърдия диск 3. Поведение на диска, когато е пълен
4. Ограничение на данните (в дни)




Профили

1. Добавяне на нов потребител


- Когато добавяте нов потребител, задайте име, парола и разрешения. Добавянето на акаунти е възможно само когато администраторският акаунт е активен.

2. Изтриване и промяна на потребители.

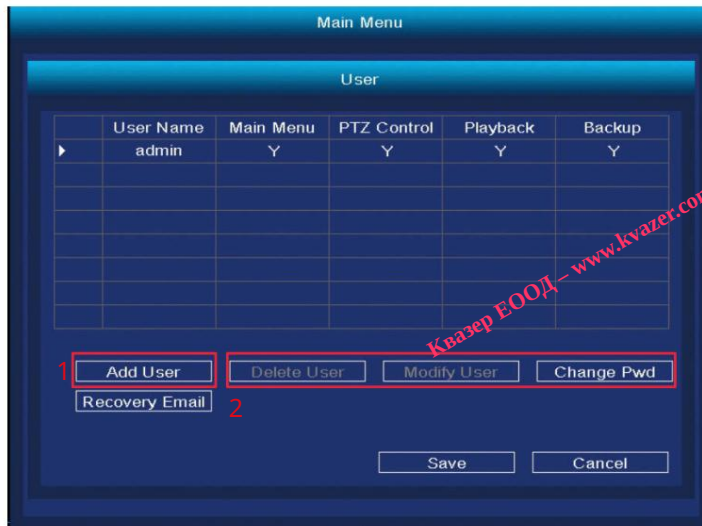

Аларма

- Изберете камерата, която искате да промените.
- Настройте детектора на движение
- Задайте обхвата на откриване на движение
- Забавяне
- Запазване на канал/цикъл на канали
- Настройване на алармата
- Задайте поведението след загуба на сигнал

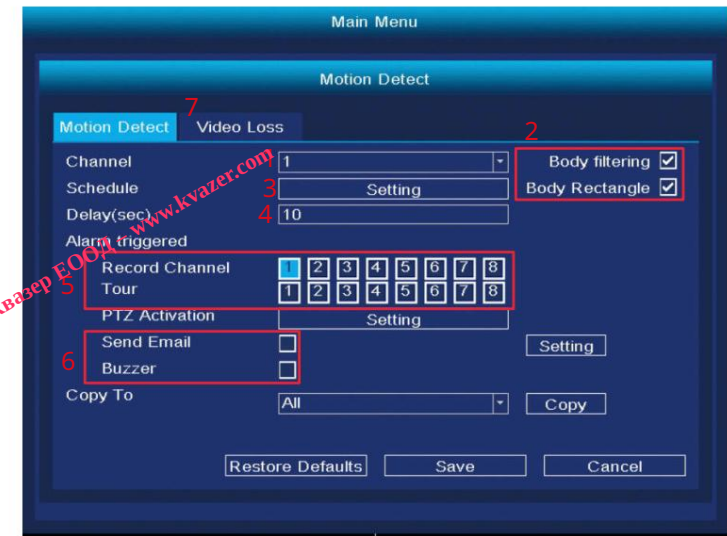


Промяна на режима на показване

В това меню можете да промените броя на визуализациите на един екран. Внимание: след всяка промяна на тази настройка, системата ще се рестартира и ще изтрие всички камери.




Възстановяване на фабричните настройки

В това меню можете да изберете коя от настройките искате да възстановите по подразбиране (или да изберете всички).


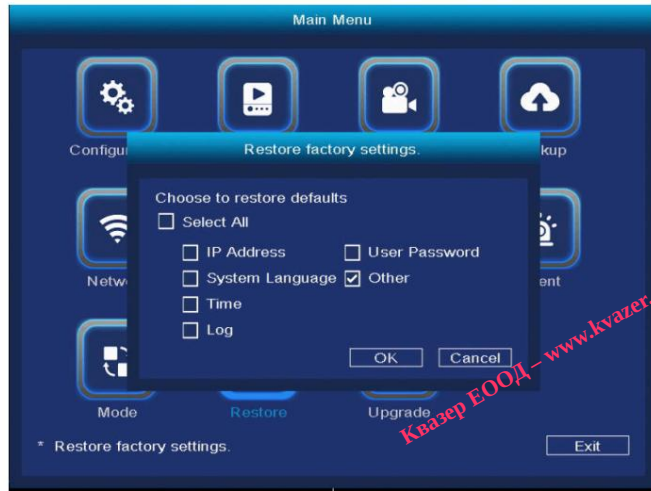
Актуализация на софтуера

1. Изберете източника на актуализация, файла за актуализация и натиснете бутона „Надграждане“.
2. Ако NVR е свързан към мрежата, натиснете бутона Проверка на актуализациите.

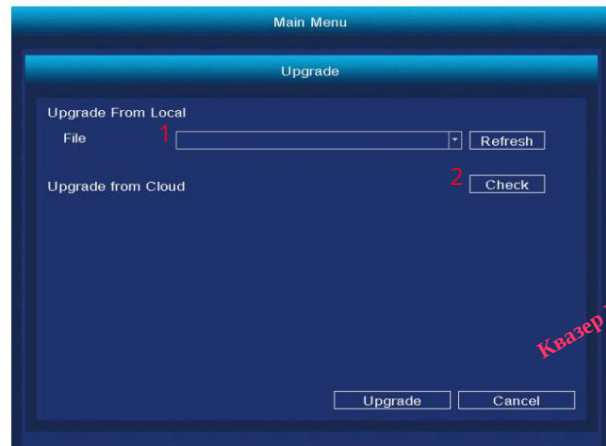СДВОЯВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ

Внимание: сдвояването изисква акаунт в приложението Туа.



1. Натиснете бутона Добавяне на устройство.
2. Изберете сдвояване с QR кода.
3. В DVR устройството отворете менюто с настройки на Туа. Сканирайте P2P QR кода.
4. След малко NVR ще бъде добавен към приложението.
5. За да видите визуализациите, изберете NVR от основното екран на приложението.

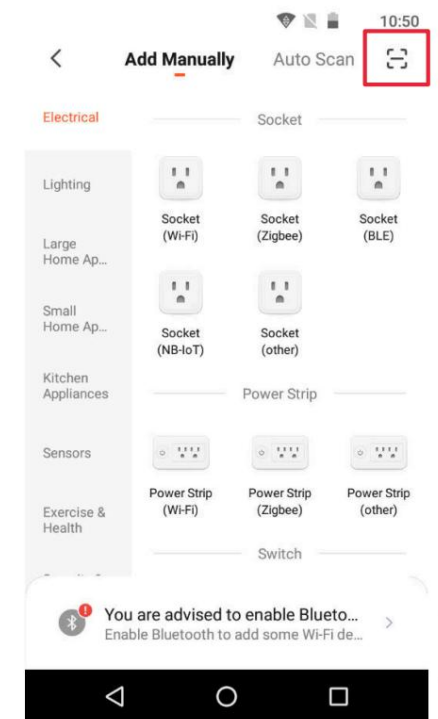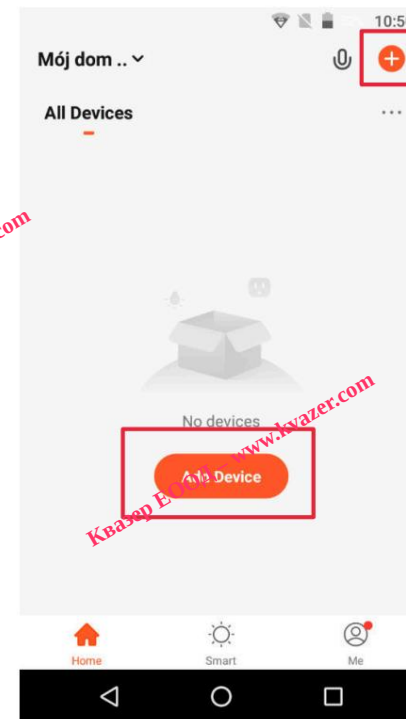

Достъп до уеб браузър

Излъчването от камерата е достъпно само в Google Chrome.

1. Отворете браузъра и въведете `ipc-eu.ismartlife.me/login` в адресната лента.
2. Отворете приложението Тиуа на вашия смартфон.
3. Отидете в менюто „Аз“.
4. Натиснете иконата горе вдясно.
5. Сканирайте QR кода от браузъра.
6. Натиснете бутона , за да оторизирате влизането.
7. Изображението от камерата ще се показва в браузър.

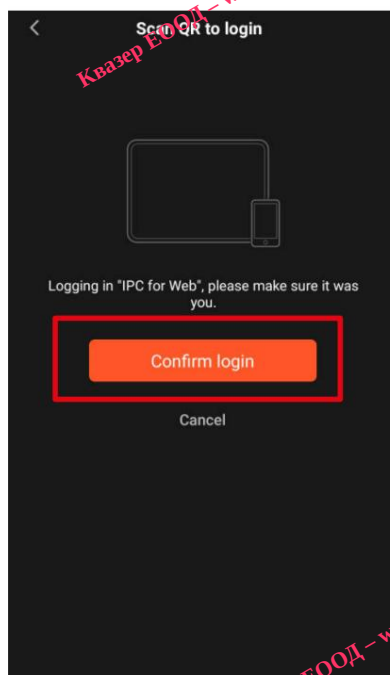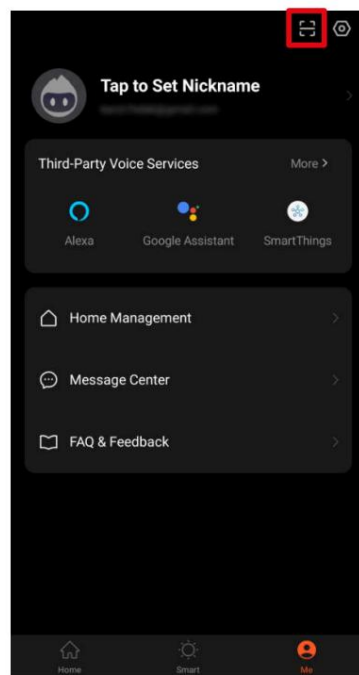

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Запис след засичане на движение • Планирани записи • Разпознаване на движение и лице • Работи с приложението Тиуа • Достъп през уеб браузър • Обхват до 120 м (без препятствия)
- Едновременен преглед от 4 камери • Wi-Fi комуникация (2,4 GHz) • Автоматично удвояване с камери

Спецификация на NVR

- Процесор: MC6810 •
- Дисплей: 10.1" (1280 x 800 px) • Операционна система: Linux • Комуникационни протоколи: TCP/IP, HTTP, NTP, DHCP, UDP, ARP, DDNS, DNS • Гнездо за твърд диск: SATA 2,5" • Максимален капацитет на диска: 4 TB • Портове: RJ-45, USB • Консумация на енергия: 5 W (без твърд диск) • Захранване: 12 V / 2 A • Работна температура: -10°C ~ 60°C • Работна влажност: 10% ~ 90% • Размери: 264 x 170 x 27,5 мм • Тегло: 620 г

Спецификация на камерата

- Сензор: CMOS •
- Обектив: 3,6 мм •
- Резолюция: 3 Мрх (2048 x 1536 px) • Кадрова честота: 20 FPS • Ъгъл на видимост: 75,7° • Компресия: H.265
- Обхват на IR диодите: 30 м •
- Клас на защита: IP66 • Захранване: 12 V / 1 A

- Работна температура: -30°C ~ 50°C
- Работна влажност: 0% ~ 90%
- Размери: 172 x 61 x 61 мм
- Тегло: 313 г
- В комплект: NVR устройство, захранване за NVR, камера (4 бр.), захранване за камера (4 бр.), мишка
- Езици на екранното меню: португалски, руски, испански, италиански, френски, чешки, немски, финландски, български, шведски, румънски, гръцки, вьетнамски, турски

Lechpol Electronics Leszek Sp.k. с настоящото декларира, че Wi-Fi системата за наблюдение KM2241 е в съответствие с директива 2014/53/EU.

Пълният текст на декларацията за съответствие с изискванията на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: www.lechpol.pl.

 английски
Правилно изхвърляне на този продукт
(Отпадъци от електрическо и електронно оборудване)

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране) Тази маркировка, показана върху продукта или в неговата документация, показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите евентуални вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете го от други видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. Домашните потребители трябва да се свържат или с търговеца на дребно, от когото са закупили този продукт, или с местната държавна служба за подробности къде и как могат да занесат този артикул за екологично безопасно рециклиране.

Бизнес потребителите трябва да се свържат със своя доставчик и да проверят условията на договора за покупка. Този продукт не трябва да се смесва с други търговски отпадъци за изхвърляне.

Произведено в Китай за Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

ПРОБЛЕМИ СЪС СИГУРНОСТТА

1. Преди да инсталирате устройството, моля, запознайте се с местните разпоредби относно записването на изображения от охранителни камери.
2. Устройството трябва да бъде защитено от излагане на прекомерно високи или ниски температури.
3. Пазете устройството от вода и други течности. Не работете с устройството с мокри ръце.
4. Устройството не трябва да се използва на места, където използването на честотната лента 2,4 GHz е забранено.
5. Преди почистване на устройството, изключете го от захранването.
6. Почиствайте устройството редовно с мека, суха кърпа, без да използвате абразивни препарати.
7. Не се опитвайте сами да ремонтирате или разглобявате устройството. Ако устройството е повредено, се свържете с оторизиран сервизен център на производителя.

ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО

1. Индикатор за захранване
2. Включване/изключване на екрана
3. Ethernet вход
4. USB порт
5. USB-C порт
6. Захранващ контакт
7. Отвори в основата
8. Обектив на камерата
9. Диоди IR
10. Бутон за нулиране/сдвояване