



КВАЗЕР ЕООД

София 02/ 98 35 700

Плевен 064/ 801 979

E-mail: sales@kvazer.com

Web site: kvazer.com

Пловдив 032/ 626 864

Пловдив 032/ 675 134

П А С П О Р Т

НА ЗАДАТЧИК РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТИПА ЗР-1, ЗР-2, ЗР-3, ЗР-4, ЗР-5

Тип: 2

Заводской № _____

Исполнение: экспортное

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование параметра	Размер- ность	Величина по типам приборов				
			ЗР-1	ЗР-2	ЗР-3	ЗР-4	ЗР-5
1	Сопротивление потенциометров: задатчика	а Ом	17-33 17-33	37-60 197-300	37-60 37-60	17-33 150-200	1300-1730 1300-1700
2	Полное сопротивление задатчика	Ом					
3	Количество потенциометров в приборе		1	1	2	1	1
4	Характер зависимости величин сопротивления потенциометра от угла поворота ручки управления		линей- ный	линей- ный	линей- ный	линей- ный	линей- ный
5	Шкала задатчика	%	0-100	0-100	0-100	0-100	0-100
6	Цена 1 деления шкалы	%	1	1	1	1	1
7	Сопротивление изоляции в нор- мальных климатических условиях	МОм	20	20	20	20	20
8	Испытательное напряжение в нормальных климатических услови- ях (частота 50 Гц)	В	1500	1500	1500	1500	1500
9	Габаритные размеры (высота x ширина x длина)	мм		35 x 60 x 210			
10	Масса прибора (не более)	кг	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Прибор предназначен для работы в условиях:

- а) температура окружающего воздуха от $+5$ до $+50^{\circ}\text{C}$, относительная влажность от 80 до 80%;
- б) допускается вибрация с частотой до 25 Гц при амплитуде до 0,1 мм;
- в) изделия рассчитаны для эксплуатации в закрытых взрывобезопасных помещениях при отсутствии агрессивных примесей в окружающем воздухе;
- г) рабочее положение – любое;
- д) монтаж – щитовой, утопленный.

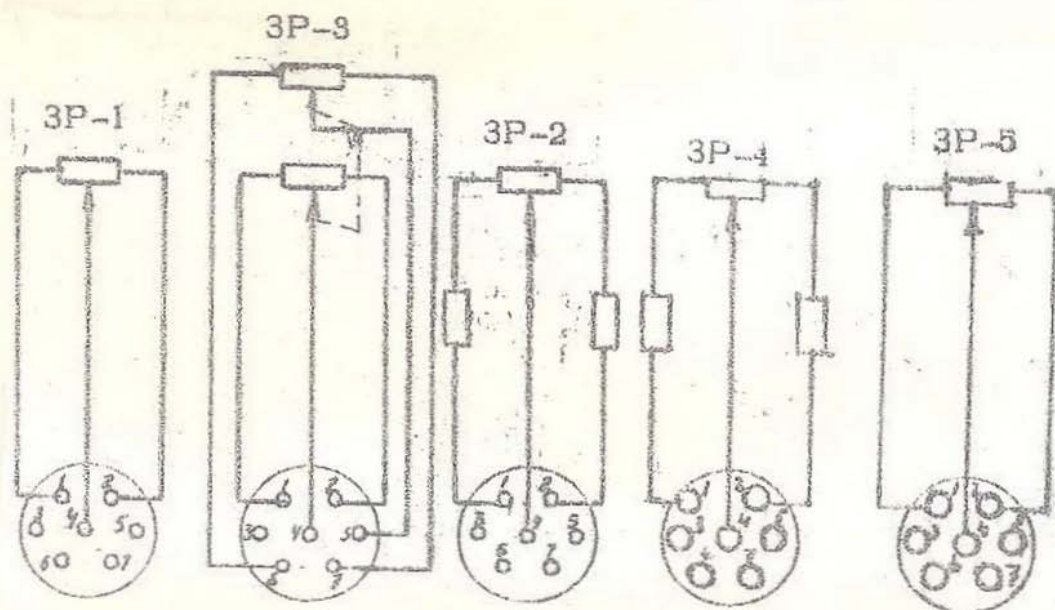


Схема принципиальная электрическая ЗР-1, ЗР-2,
ЗР-3, ЗР-4, ЗР-5