



При последовательном соединении диодов рекомендуется применять диоды одного типа и шунтировать каждый резистор сопротивлением 10...15 кОм на каждые 100 В амплитуды обратного напряжения.



Зависимости прямого тока от напряжения

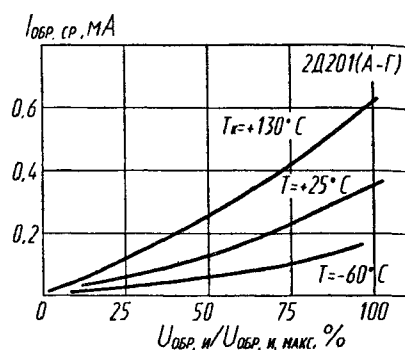


Зависимости обратного тока от напряжения

2Д202В, 2Д202Д, 2Д202Ж, 2Д202К, 2Д202М, 2Д202Р, КД202А, КД202В, КД202Д, КД202Ж, КД202К, КД202М, КД202Р

Диоды кремниевые, диффузионные. Предназначены для преобразования переменного напряжения частотой до 5 кГц. Выпускаются в металlostеклянном корпусе с жесткими выводами. Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе.

Масса диода не более 5,2 г, с комплектующими деталями не более 7 г.

2Д202, КД202

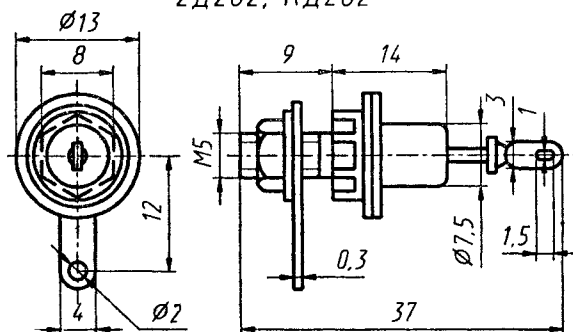

Электрические параметры

Среднее прямое напряжение при $f = 50$ Гц,
не более:

$I_{пр, ср} = 3$ А для 2Д202В, 2Д202Д, 2Д202Ж, 2Д202К, 2Д202М, 2Д202Р	1 В
$I_{пр, ср} = I_{пр, ср, макс}$ для КД202А, КД202В, КД202Д, КД202Ж, КД202К, КД202М, КД202Р	0,9 В

Средний обратный ток при $U_{обр, и} = U_{обр, и, макс}$,
 $f = 50$ Гц, не более:

2Д202В, 2Д202Д, 2Д202Ж, 2Д202К, 2Д202М, 2Д202Р	1 мА
КД202А, КД202В, КД202Д, КД202Ж, КД202К, КД202М, КД202Р	0,8 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное обратное напряжение $0,7 U_{обр, и, макс}$

Импульсное обратное напряжение:

КД202А	50 В
2Д202В, КД202В	100 В
2Д202Д, КД202Д	200 В
2Д202Ж, КД202Ж	300 В
2Д202К, КД202К	400 В
2Д202М, КД202М	500 В
2Д202Р, КД202Р	600 В

Постоянный (средний) прямой ток:

при $T = -60...T_K = +75$ °С	5 А
при $T = +130$ °С	3 А

Перегрузка по среднему прямому току

при $f = 50$ Гц в течение 1,5 с для КД202А,
КД202В, КД202Д, КД202Ж, КД202К, КД202М,
КД202Р

9 А

Импульсный прямой ток при $f = 50$ Гц

для 2Д202В, 2Д202Д, 2Д202Ж, 2Д202К,
2Д202М, 2Д202Р:

$t_n \leq 10$ мс	30 А
в течение 1,5 с	9 А

Частота без снижения электрических режимов 1200 Гц

Частота со снижением среднего прямого тока 5000 Гц

Рассеиваемая мощность при $T = +25$ °С для
КД202А, КД202В, КД202Д, КД202Ж, КД202К,
КД202М, КД202Р

6* Вт

Тепловое сопротивление переход—корпус


для КД202А, КД202В, КД202Д, КД202Ж,

КД202К, КД202М, КД202Р


3,5 °С/Вт

Температура перехода..... +150 °C
Температура окружающей среды -60... T_K =
= +130 °C


При монтаже на теплоотвод или шасси диод должен удерживаться ключом за шестигранное основание, усилие затяжки не должно превышать 1,47 Н·м (0,15 кгс·м). Запрещается прилагать к изолированному выводу усилие, превышающее 0,98 Н (0,1 кгс), что может привести к нарушению целостности стеклянного изолятора.




Зона возможных положений зависимости прямого тока от напряжения




Зона возможных положений зависимости прямого тока от напряжения




Зона возможных положений зависимости прямого тока от напряжения

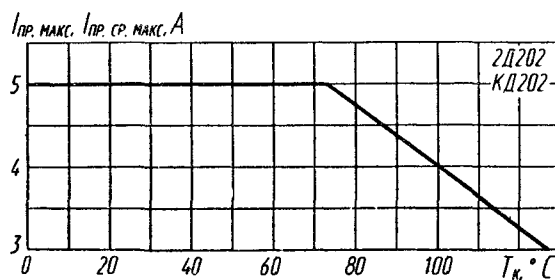


Зависимость допустимого прямого тока от температуры корпуса

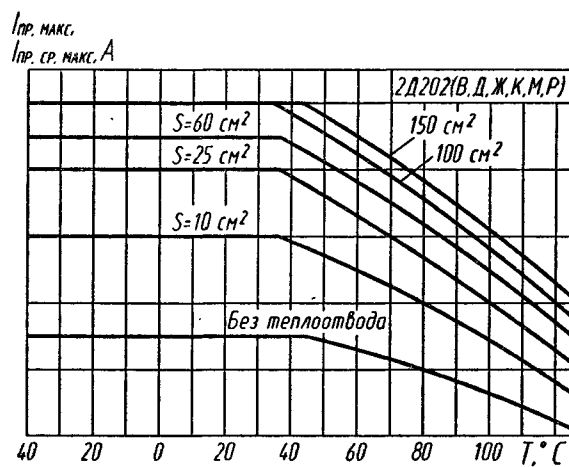


Зависимости допустимого прямого тока от температуры
(S — площадь теплоотвода)

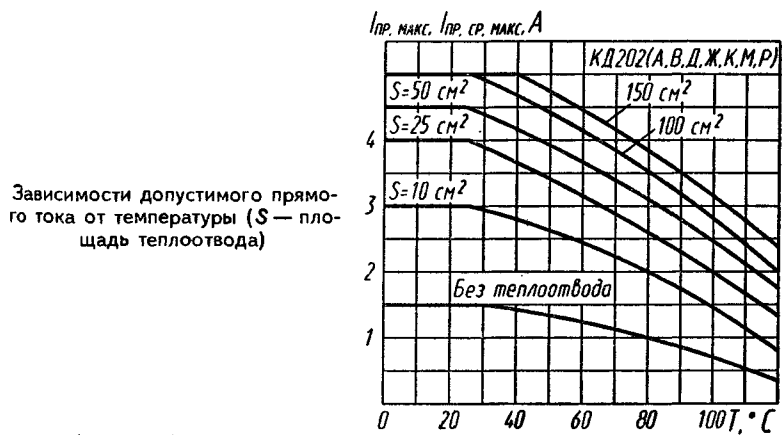

Зависимости допустимого прямого тока от температуры (S — площадь теплоотвода)

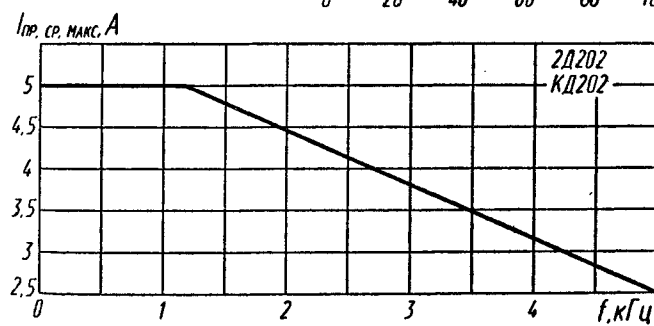

Зависимость допустимого прямого тока от частоты

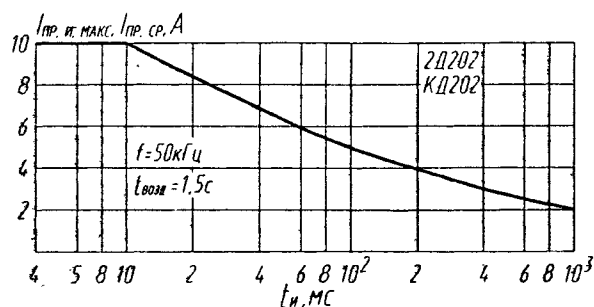


Зависимость допустимой перегрузки по импульсному
прямому току от длительности импульса

2Д203А, 2Д203Б, 2Д203В, 2Д203Г, 2Д203Д, КД203А, КД203Б, КД203В, КД203Г, КД203Д

Диоды кремниевые, диффузионные. Предназначены для преобразования переменного напряжения частотой до 5 кГц. Выпускаются в металlostеклянном корпусе с жесткими выводами. Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе.

Масса диода с комплектующими деталями не более 18 г.

2Д203(А-Д), КД203(А-Д)

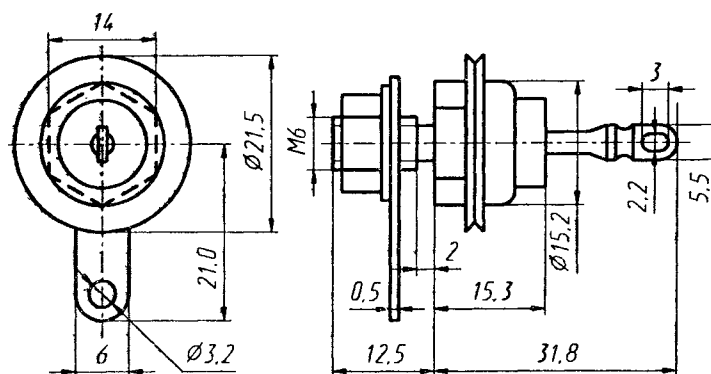

Электрические параметры

Среднее прямое напряжение

при $I_{пр, ср} = I_{пр, ср, макс}$, $f = 50$ Гц, не более..... 1 В

Средний обратный ток при $U_{обр, и} = U_{обр, и, макс}$,

$f = 50$ Гц, не более..... 1,5 мА