



EP220 KX/4

Разклонител с вграден пик-предпазител,
4 гнезда "шуко"

- * Ключ с индикатор
- * In-Line протектор

За универсална употреба: компютри,
принтери, аудио-видео с-ми, мултимедиа
и други професионални и домашни уреди.
Защитава от опасни напрежения в
захранващата мрежа, превишаващи
допустимите стойности




Електрически	
Тип на защитата според EN 61643-11	Тип 3
Тип на защитата според IEC 61643-1	Клас III
Номинално напрежение а.с. U_n	230 V
Максимално продължително напрежение а.с. U_c	250 V
Максимален ток I_L	16 A
Режими на защита	Фаза-Нула
Разряден ток (8/20 μ s) L-N I_n	6.5 kA
Тестов импулс (1.2/50 μ s - 8/20 μ s) L-N U_{oc}	6 kV
Ниво на защита по напрежение L-N U_p	< 650V
Ниво на защита по напрежение L/N-PE U_p	> 1200V
Време за реакция L-N T_A	< 25 ns
Тест временни пренапрежения (TOV) L-N U_T	335 V/5 sec
Индикатор за повредена защита	Неприложим - автоматично прекъсва веригата*
Статус индикатор	Включено напрежение – зелена светлина
Метод на монтаж	Преносим (портативен), за тип F и E контакти
Кабел	1.5m HO5 VV-F 3G1,5
Брой на изходните гнезда	4 + ключ
Стандарти	IEC 61643-11
Работна среда	
Температурен интервал	-5 ÷ +40 °C
Относителна влажност	30 ÷ 90 %
Степен на защита	IP 20
Материал на корпуса	PP
Цвят	Бял, черен
Търговска информация	
Модел	ЕП 220 KX/4
Артикулен No.	111 041
Размери (без кабела) / тегло с опаковката	50x40x227mm / 0,385kg
Окомплектовка в кашон	30бр., 59x29x29.5, 11.600kg
Време за доставка	1 до 5 седмици

*При отказ на защитата тя се прекъсва заедно със захранващата верига – ако няма защита, няма и напрежение към включените уреди.

Заземяване!

За да бъдат напълно ефективни, пик-предпазителите трябва да бъдат включени към надеждно заземена електрическа инсталация. Ако сте сигурни че инсталацията Ви е изправна Вие просто трябва да включите предпазителя към заземен или занулен контакт. Пик-предпазителите са толкова добри, колкото е добро заземяването на ел. инсталацията към която са свързани.

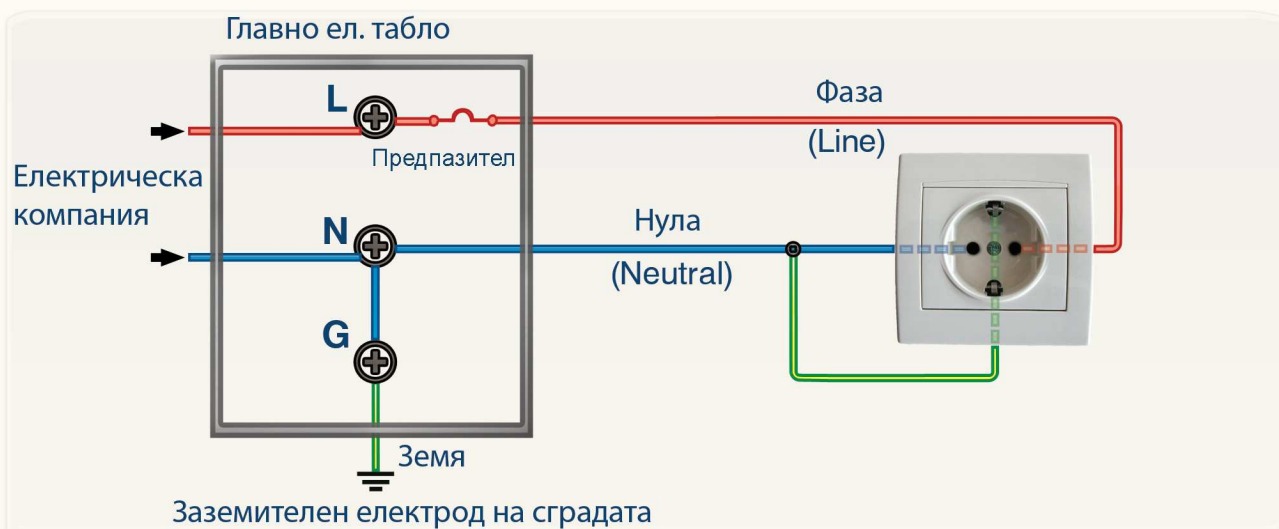

Двупроводна ел. инсталация



Трипроводна ел. инсталация

Внимание! Прочети задължително преди употреба! Инструкция за експлоатация.

Разклонителите със защитен модул са предназначени за защита от **кратковременни отскоци на напрежение**, причинени от мълнии, токови удари, комутация на индуктивни товари, електростатични разряди, промишлени смущения и др., на битови и професионални електронни устройства като TV, AV, компютри, телефони, факсове и др.

Внимание! Преди да включите в захранващата мрежа /230V/, проверете изправността на контакта и предпазителите /бушоните/, осигуряващи съответния токов кръг. Ако предпазителите не са автоматични, задължително трябва да бъдат фабрични и за ток не по – голям от 16А. За предпочитане е устройствата да се включват в токов кръг, защитен от автоматичен предпазител. **Наличието на защитно зануляване (заземяване) на Вашата инсталация е задължително за ефективната и безопасна работа на защитата. Защитните разклонители не са предназначени за включване на отоплителни уреди! Максималната, обща от всички гнезда, консумирана мощност не трябва да превишава 2 000 W!** След като сте изпълнили горните условия, можете да включите и използвате устройството като обикновен разклонител. При включване и изключване на уреди от разклонителя първо изключете захранването чрез ключа. Ако напрежението в мрежата се задържи продължително време високо, защитният модул ще прекъсне веригата. **При прекъсване на защитата не правете опити за разглобяване и ремонт! Това води до риск за поражения от електрически ток!** Може да върнете разклонителя в магазина, от който сте го купили за **безплатен** ремонт или смяна. Ако Ви откажат съдействие или имате нужда от консултация, се свържете с производителя на телефон 0889 434900 или e-mail: sono@sono.bg . Допълнителна информация може да намерите на www.sono.bg .

Ефективността на защитата е гарантирана при използването ѝ в сгради с двупроводна мрежа (фаза,нула), стандартна гръмоотводна инсталация и защитно заземяване (зануляване). За друг тип инсталации може да се обърнете за съвет на посочения по- горе телефон.