


Б У Т О Н С В Е Т Е Л

Предназначен за монтаж на контактни плочи в команди, регулиращи и сигнални апаратури.

В едно основно тяло на изолиращи материали, са вградени превключващи елементи и сигнална лампа.

Кончето за задействуване е с квадратна форма и се изработват в 5 цвята: бял, зелен, червен, жълт, св. син. Бутонът се комплектува със сигнална лампа байцокъл тип В75 за 6, 12 или 24 в.; 1,2 вт. Смяната на сигналната лампа се извършва от лицевата страна, без отваряне на апаратурата.

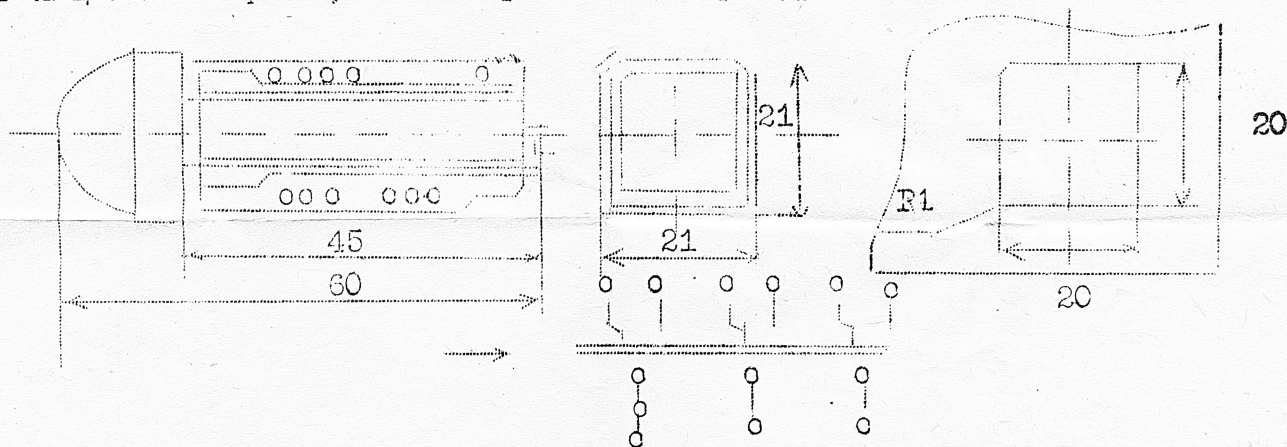

За целта кончето за задействуването се изтегля навън с ръка, отварянето на сигнална лампа става с ръка за улеснение се използва тръбичка от хмарвинил или навити от обекновена мартия.

Бутонът има три превключващи контакта, единият от които е определен за превключването на сигналната лампа.

Допуска се максимално натоварване на контактите при двуполустно прекъсване с 250V, 1A и при еднополустно прекъсване с 34V, 2A. Запояването на проводниците към контактите се извършва с маломощен полтиник, като контактите се припукат в основата си с месингови клещи с човки, които на върха имат квадратно сечение 1,5 и 1,5 мм.

Превключва Р-50 VV