

Индикатор положения унифицированный ИПУ

Общепромышленное исполнение

ТУ 25.02.050044-76-74

Экспортное исполнение

ТУ 25.02.ЭД1.050044-79


Код ОКП 42 1898

НАЗНАЧЕНИЕ

Индикатор положения унифицированный предназначен для применения в системах автоматического регулирования различных технологических процессов и выполняет функции определения положения рабочего органа исполнительного механизма (в процентах от его полного хода), снабженного потенциометрическим либо индуктивным датчиком перемещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Питание:**
 - Напряжение – ~220В (допускается – от 187 до 242В);
 - Частота – от 48 до 62Гц;
 - Потребляемая мощность – не более 8ВА.
- **Конструктивное исполнение:**
 - Габаритные размеры – 60х60х185мм;
 - Масса – не более 0.5кг;
 - Монтаж – щитовой;
 - Подключение – штепсельный разъем.
- **Источник напряжения:**
 - Напряжение – от 11 до 15В;
 - Сопротивление нагрузки – не менее 70 Ом;
 - Назначение – питание датчиков перемещения.

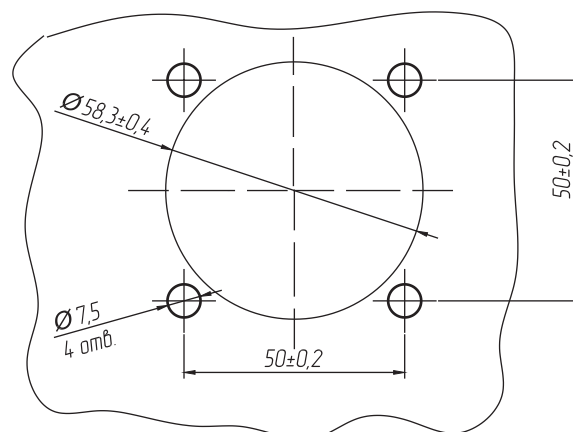

Разметка отверстий для крепления индикатора ИПУ