

## диоды Д161-200 Д161-250 Д161-320

Силовые диоды Д161-200 выпускаются с классами по напряжению от 3 до 18 (повторяющееся импульсное обратное напряжение от 300 до 1800 В)

Средний прямой ток . . . . . 200 А

Ударный прямой ток . . . . . 5500 А

Повторяющийся импульсный обратный ток . . . . . 40 мА

Импульсное прямое напряжение . . . . . 1,35 В

Диод Д161-200 не нормируется по времени обратного восстановления

Примеры маркировки силовых приборов.

Максимальная температура перехода . . . . . 190 °С

Тепловое сопротивление переход – корпус . . . . . 0,150 град/Вт

Диод имеет прямую полярность

Масса диода . . . . . 0,24 кг

Рекомендуемые охладители . . . . . О171 О271 О371

Габаритные размеры диода приведены на рисунке

Силовые диоды Д161-250 выпускаются с классами по напряжению от 3 до 18 (повторяющееся импульсное обратное напряжение от 300 до 1800 В)

Средний прямой ток . . . . . 250 А

Ударный прямой ток . . . . . 6400 А

Повторяющийся импульсный обратный ток . . . . . 40 мА

Импульсное прямое напряжение . . . . . 1,35 В

Диод Д161-250 не нормируется по времени обратного восстановления

Примеры маркировки силовых приборов.

Максимальная температура перехода . . . . . 190 град С

Тепловое сопротивление переход – корпус . . . . . 0,150 град/Вт

Диод имеет прямую полярность

Масса диода . . . . . 0,24 кг

Рекомендуемые охладители . . . . . О171 О271 О371

Габаритные размеры диода приведены на рисунке

Силовые диоды Д161-320 выпускаются с классами по напряжению от 3 до 18 (повторяющееся импульсное обратное напряжение от 300 до 1800 В)

Средний прямой ток . . . . . 320 А

Ударный прямой ток . . . . . 7500 А

Повторяющийся импульсный обратный ток . . . . . 40 мА

Импульсное прямое напряжение . . . . . 1,35 В

Диод Д161-320 не нормируется по времени обратного восстановления

Примеры маркировки силовых приборов.

Максимальная температура перехода . . . . . 190 град С


Тепловое сопротивление переход – корпус . . . . . 0,150 град/Вт

Диод имеет прямую полярность

Масса диода . . . . . 0,24 кг


Рекомендуемые охладители . . . . . О171 О271 О371

Габаритные размеры диода приведены на рисунке

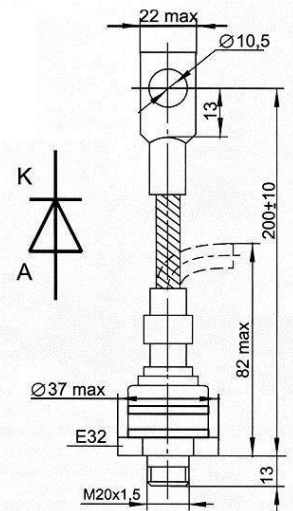

Д161-200-6  
Д161-200Х-6

Д161-200-8  
 Д161-200X-8  
 Д161-200-10  
 Д161-200X-10  
 Д161-200-12  
 Д161-200X-12  
 Д161-200-14  
 Д161-200X-14  
 Д161-200-16  
 Д161-200X-16  
 Д161-200-18  
 Д161-200X-18  
 Д161-250-6  
 Д161-250X-6  
 Д161-250-8  
 Д161-250X-8  
 Д161-250-10  
 Д161-250X-10  
 Д161-250-12  
 Д161-250X-12  
 Д161-250-14  
 Д161-250X-14  
 Д161-250-16  
 Д161-250X-16  
 Д161-250-18  
 Д161-250X-18  
 Д161-320-6  
 Д161-320X-6  
 Д161-320-8  
 Д161-320X-8  
 Д161-320-10  
 Д161-320X-10  
 Д161-320-12  
 Д161-320X-12  
 Д161-320-14  
 Д161-320X-14  
 Д161-320-16  
 Д161-320X-16  
 Д161-320-18  
 Д161-320X-18

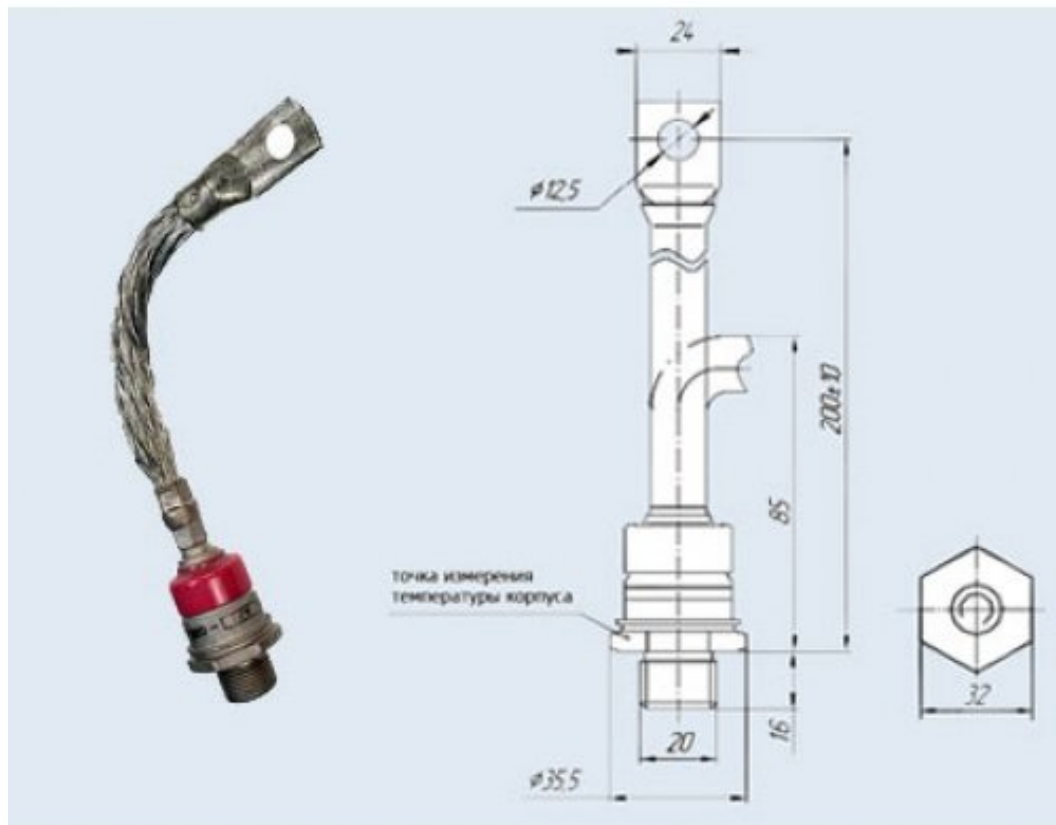

# КВАЗЕР ЕООД

София 02/ 98 35 700  
 Плевен 064/ 801 979

E-mail: [sales@kvazer.com](mailto:sales@kvazer.com)  
 Web site: [kvazer.com](http://kvazer.com)

Пловдив 032/ 626 664  
 Пловдив 032/ 675 134