

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Проверете местните ограничения за системи за запис и наблюдение преди инсталиране.
2. Пазете устройството от високи или ниски температури.
3. Пазете устройството от вода и други течности.
Не докосвайте устройството с мокри ръце.
4. Не използвайте устройството, където използването на 2.4 GHz обхващат е забранен.
5. Използвайте карти с памет клас 10 или по-висок.
6. Преди да почистите устройството, уверете се, че е изключено от контакта.
7. Почиствайте това устройство редовно с мека, суха кърпа
Кърпа без абразивни почистващи препарати.
8. Не разглобявайте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами.
В случай на повреда или неизправност, свържете се с оторизиран сервис.

СВЪРЗВАНЕ

KM2211

1. Свържете микро USB порта на включения кабел към конектора на камерата. Свържете USB щепсела към включения захранващ адаптер.
2. Свържете захранващия адаптер към електрически контакт.
3. След известно време камерата ще се включи. Прозвучава стартовият тон
и камерата върти обектива във всички посоки.
4. Когато камерата се използва за първи път, се чува звуков сигнал
Камера - тонът за вдвояване.

KM2209, KM2210, KM2212, KM2213

1. Свържете захранващия адаптер към захранващия порт на камерата.
2. След известно време камерата ще се включи. Прозвучава стартовият тон
и камерата върти обектива във всички посоки.
3. Когато камерата се използва за първи път, се чува звуков сигнал
Камера - тонът за вдвояване.

НА

KM2214


1. Развийте капака на отделението за батерии на соларния панел и извади това.
2. Всяка батерия е с термосвиваема опаковка. Извадете всяка батерия и отстранете термосвиваемото фолио. Внимание: Не използвайте много остри предмети
3. Поставете батериите обратно в соларния панел и обърнете внимание на правилния поляритет. Затворете капака на отделението за батерията и го завийте здраво.

Свързване на външно захранване

1. Свържете соларния панел към камерата.
2. Свържете микро-USB щепсела на външното захранване към микро-USB гнездото на соларния панел (поставено под гумената капачка).
3. Поставете превключвателя на соларния панел на ON (превключвателя е разположен под гумената капачка).

Инсталиране на SIM карта (само модел KM2214)

Развийте капака от задната страна на камерата и поставете SIM картата. Внимание: SIM картата не може да бъде блокирана с ПИН код.




ИНСТАЛАЦИЯ

1. Изтеглете и стартирайте приложението TuyaSmart от Play Store или AppStore.


Внимание: Показаните изображения може да се различават от текущата версия на приложението.




2. Създайте акаунт и/или влезте в приложението Tuya. Възможно е да използвате приложението без акаунт. Въпреки това е необходимо да се създаде дом и да се добавят членове на семейството.

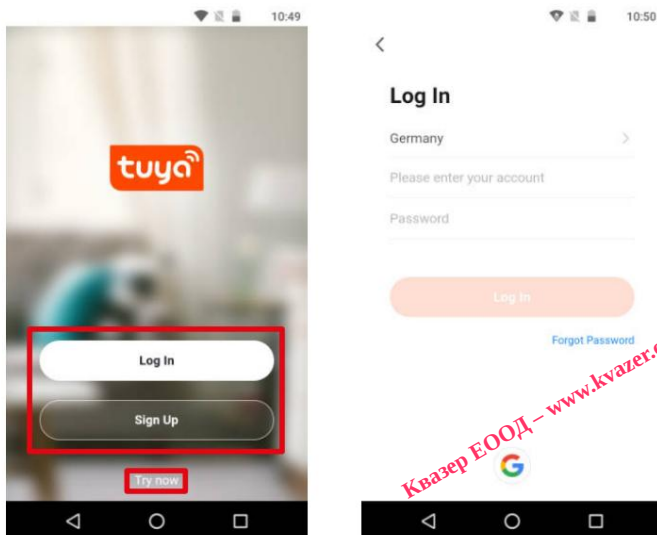

3. Докоснете бутона Добавяне на ново устройство.




4. Отидете в категорията Сигурност и видеонаблюдение и изберете опцията Смарт камера.




5. Проверете осветяването и докоснете Напред.
6. Изберете мрежа и въведете паролата.

Внимание: Уверете се, че рутерът работи в обхвата 2,4 GHz (5 GHz не се поддържа).

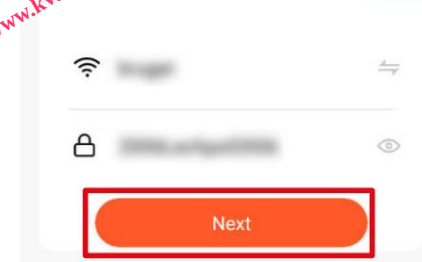

Make sure the indicator is flashing quickly or a prompt tone is heard



7. Покажете QR кода на камерата. Уверете се, че разстоянието между камерата и телефона е около 15-20 см и камерата е насочена директно към телефона. Камерата ще издаде звън, след като връзката бъде установена.

Please scan the QR code from 15 to 20 cm away




Внимание: Ако камерата не разпознае QR кода, завъртете камерата на 180°.

8. Докоснете бутона Чух подкана. Изчакайте приложението да добави камерата.




9. Готово! Камерата е добавена. Ако искате да промените името на камерата, натиснете бутона Редактиране и въведете името. Докоснете бутона Готово.

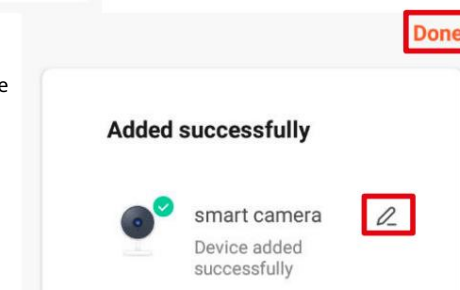

10. На главния екран докоснете името на камерата, за да видите подробности.

- a. На живо
- b. Изключване на звука от камерата
- ° c. Превключване на качеството на изображението
- д. Активиране на режим на цял екран
- д. Сила на сигнала
- е. Настройки на камерата
- ж. Направете екранна снимка
- з. Натиснете и говорете и камерата ще възпроизведе гласа ви
- аз Записвайте видео в паметта на телефона
- й. Възпроизвеждане на записаните записи от карта с памет
- к. Отворете галерията със записи, записани на телефона
- л. Смяна на темата
- м. Частен режим (временно изключване на камерата)
- н. Автоматичен нощен режим
- о. Откриване на движение
- стр. Откриване на шум
- р. Включете сирената

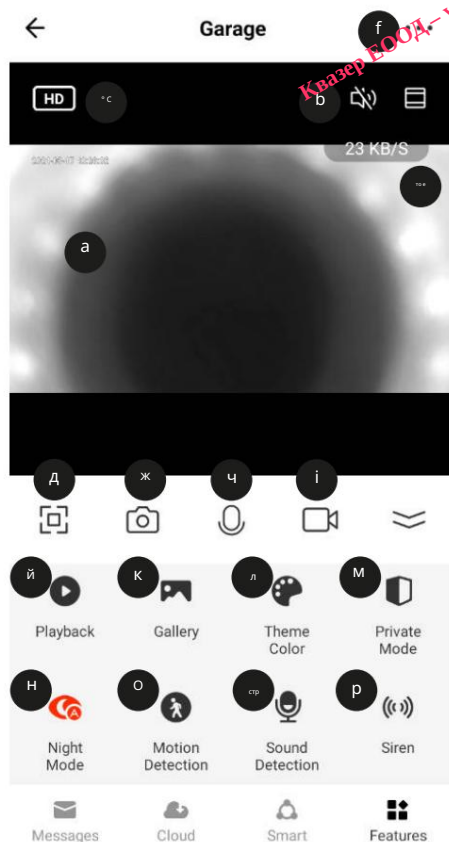

Поставете картата с памет

Камерата може да записва непрекъснато на карта с памет.

Поставяне на карта с памет:

KM2210 / KM2212

1. Повдигнете капака
2. Плъзнете картата с памет в слота, докато щракне на място.

KM2211

1. Затворете капака и затегнете защитните винтове ан.

KM2209 / KM2213 / KM2214

1. Развийте двата винта, закрепващи капака.
2. Повдигнете капака.
3. Плъзнете карта с памет в слота, докато щракне на място.
4. Затворете капака и затегнете заключващите винтове.



Нулирайте камерата

Ако камерата спре да отговаря или искате да я изключите от приложението, трябва да рестартирате камерата.

KM2211

1. Поставете тънък предмет (напр. кламер).

дупката.

2. Натиснете и задръжте бутона за 5 секунди (докато все още сте свързани към захранването).

KM2210 / KM2213



1. Повдигнете капака.
2. Натиснете и задръжте бутона за 5 секунди (докато все още сте свързани към захранването).

KM2209 / KM2213

1. Отстранете двата винта, закрепващи капака.
2. Повдигнете капака.
3. Поставете тънък предмет (напр. кламер). дупката.
4. Натиснете и задръжте бутона за 5 секунди (докато все още сте свързани към захранването).



Изглед с няколко камери

Натиснете бутона на главния екран, за да видите предаване на живо от множество камери (до 4). Оранжева рамка около изгледа показва камерата, която можете да местите с помощта на бутоните по-долу.

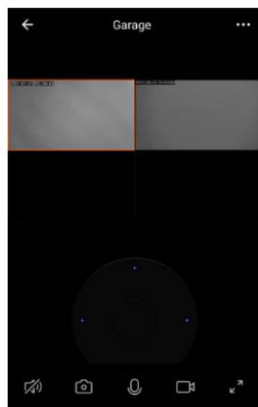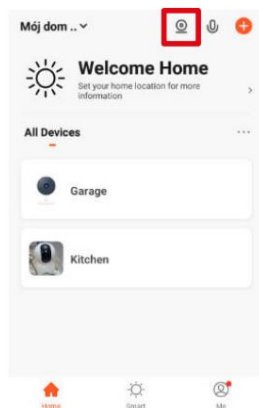

Настройки на камерата



1. Промяна на името и иконата на камерата
2. Основна информация за устройството
3. Докоснете, за да стартирате автоматизацията
4. Свържете се с гласовия асистент
5. Личен режим
6. Основни настройки (изглед с обръщане и режим на разговор комплект)
7. Купете облачно хранилище
8. Офлайн известия
9. Споделете на устройства
10. Актуализация на фърмуера
11. Отстранете устройството

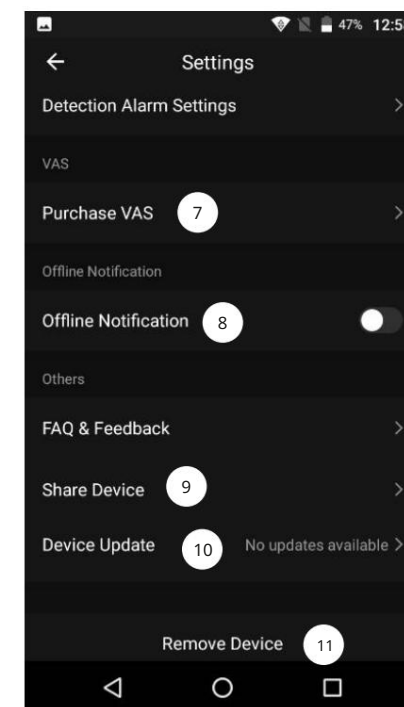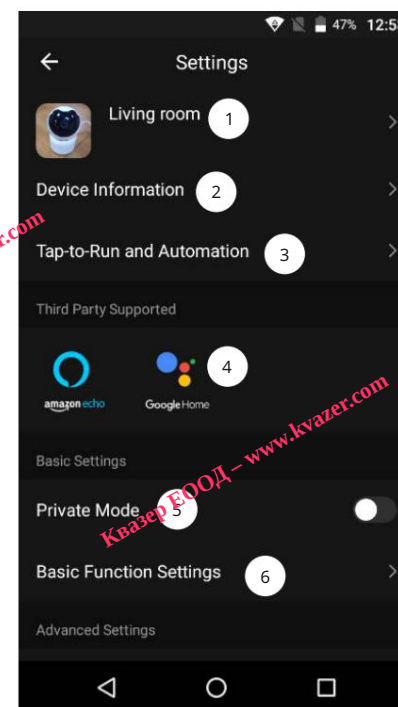

Достъп до уеб браузър

Емисията на камерата е достъпна само в Google Chrome.



1. Отворете браузъра и въведете `ipc-eu.ismartlife.me/login` адресната линия.
2. Отворете приложението Тиуа на вашия смартфон.
3. Отидете в менюто „Аз“.
4. Натиснете иконата горе вдясно.
5. Сканирайте QR кода в браузъра.
6. Натиснете бутона, за да разрешите влизането.
7. Емисията на камерата ще се появи в браузъра.

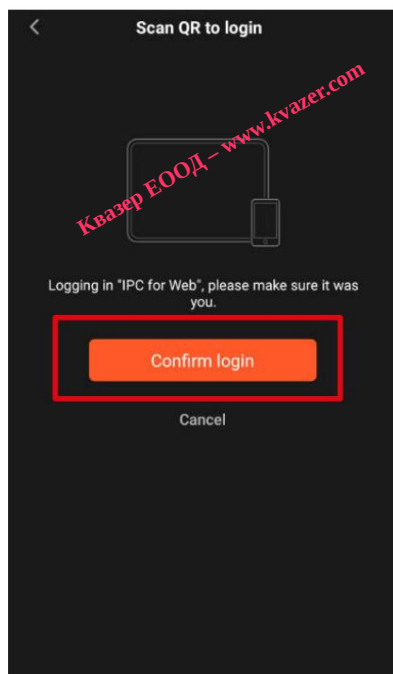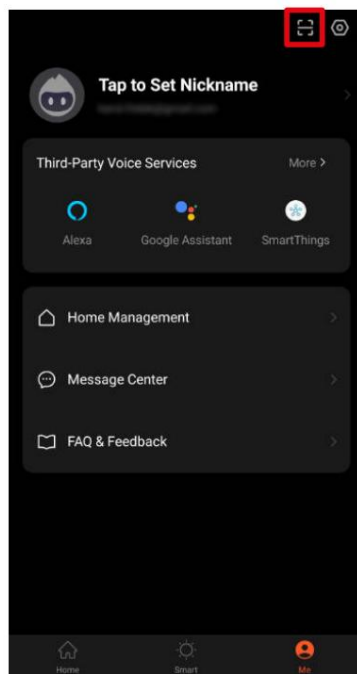

Добавете членове на семейството

Внимание: За да добавите членове на семейството, трябва да сте влезли на всички устройства (основно устройство и устройства на членове).


1. Отидете в менюто Аз и изберете Управление на дома.
2. Изберете своя дом и докоснете бутона Членове добавете.
 - Автоматично:
 - а. Изберете опцията Акаунт на приложението.
 - б. Въведете имената на членовете. В акаунта въведете имейл адреса, регистриран в приложението на устройството на члена.
 - ° С. След малко в приложението на устройството на члена ще се появи известие, че устройството е добавено към Home. Потвърдете.
- д. Готов. Сега членът може да контролира устройства, принадлежащи към дома се добавят.
- Мануел:
 - а. Изберете опцията Още. Показва се кодът на поканата.
 - б. На устройството на члена отидете в менюто Аз и отворете менюто Управление на дома.
 - ° С. Изберете опцията за присъединяване към дом.
 - д. В полето Invitation Code въведете кода на поканата от основното устройство. Докоснете бутона Напред.
 - д. Готов. Сега членът може да контролира устройства, принадлежащи към дома се добавят.

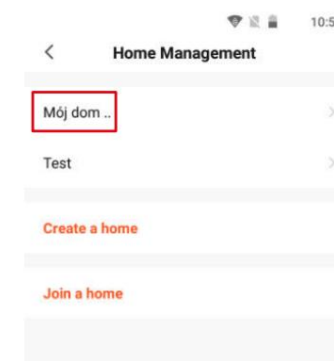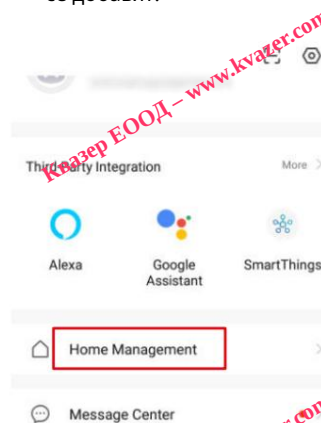

1


2

Мануел

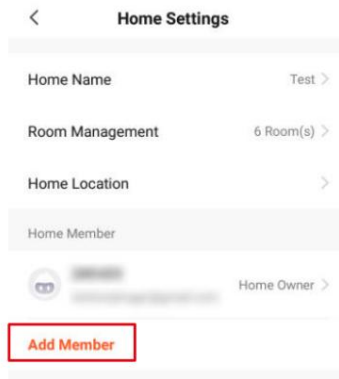

Delete Home

2

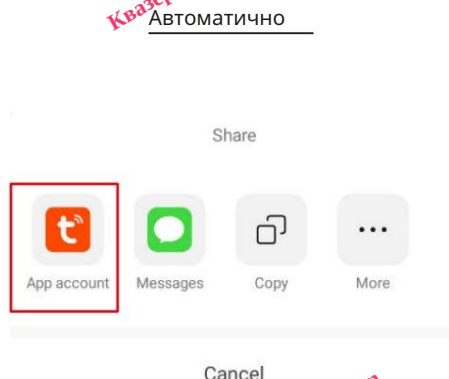

Cancel


a



Cancel

Invitation code: [blurred]
[blurred] invites you to join "Test"
App. Please download ITiva

a

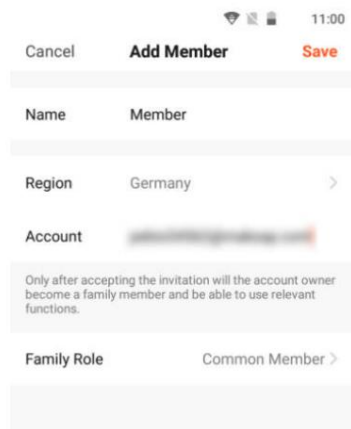

Cancel

Add Member

Save

Name Member

Region Germany


Account [blurred]

Only after accepting the invitation will the account owner become a family member and be able to use relevant functions.

Family Role

Common Member

b

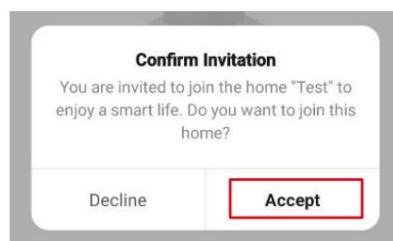


Decline

Accept

°C

Квазер ЕООД – www.kvazer.com

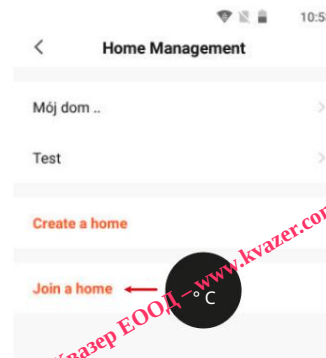

Home Management


Mój dom ...

Test

Create a home

Join a home

b

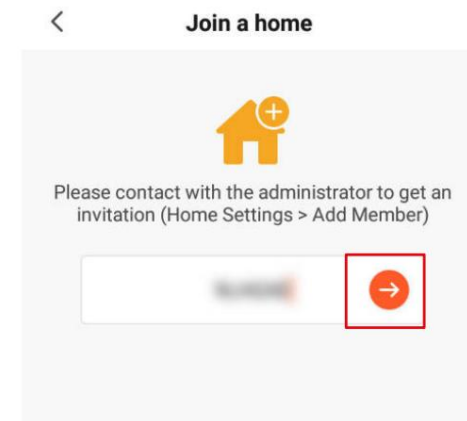

Join a home



Please contact with the administrator to get an invitation (Home Settings > Add Member)

д

Квазер ЕООД – www.kvazer.com

ONVIF

Ако камерата, свързана към DVR, има вход и а
Изисква се парола, въведете следната информация:

- Вход: admin
- Парола: 12345678

Компанията Lechpol Electronics Leszek Sp.k. с настоящото декларира че устройството WLAN IP камера
KM2209-13 отговаря на разпоредбите на Директива 2014/53/UE.

Пълната декларация за съответствие може да бъде изтеглена от www.lechpol.pl.



Немски

Правилно изхвърляне на този продукт
(Електрофреза)

(Приложимо в страните от Европейския съюз и други европейски страни със система за разделно
събиране на отпадъци)

Етикетът на продукта или на съответната литература посочва, че след края на експлоатационния му
срок той не трябва да се изхвърля с обикновените битови отпадъци. Моля, изхвърлете това
устройство отделно от другите отпадъци, за да избегнете увреждане на околната среда или
човешкото здраве чрез неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте устройството, за
да насърчите устойчивото рециклиране на материални ресурси. Частните потребители трябва да се
свържат с търговеца на дребно, откъдето е закупен продуктът, или със съответните власти, за да
разберат как могат да рециклират устройството по екологичен начин. Търговските потребители
трябва да се свържат със своя доставчик и да се запознаят с условията на договора за продажба.
Този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други търговски отпадъци.



Произведено в Китай за Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ул. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Преди инсталирането не забравяйте да прочетете местните ограничения относно
системите за запис и наблюдение.
2. Пазете устройството от излагане на високи или ниски температури.
3. Пазете устройството от вода и други течности. Не се занимавайте с това
устройство с мокри ръце.
4. Не използвайте устройството там, където е забранено използването на 2,4 GHz лента.
5. Използвайте карти с памет от клас 10 или по-висок.
6. Преди да почистите устройството, уверете се, че е изключено от захранването.
7. Почистявайте това устройство редовно с мека, суха кърпа, без абразив
агенти.
8. Не разглобявайте и не се опитвайте да ремонтирате устройството. В случай на повреда или
неизправност, свържете се с оторизиран сервиз.

CONNECTING

KM2211

1. Connect the microUSB of the provided cable to the camera's plug.
Connect the USB plug to the provided power adapter.
2. Connect the power adapter to a power supply socket.
3. After a while, the camera will turn on. The starting sound will play,
and the camera will rotate the lens in all directions.
4. If this is the first time the camera is used, the camera will be playing
the pairing sound.

KM2209, KM2210, KM2212, KM2213

1. Connect the power adapter to the power socket of the camera.
2. After a while, the camera will turn on. The starting sound will play,
and the camera will rotate the lens in all directions.
3. If this is the first time the camera is used, the camera will be playing
the pairing sound.

KM2214

1. Unscrew the battery compartment cover of the solar panel and take
it out.
2. Each battery is shrink wrapped. Take every battery out and remove
the shrink wrap. Caution: to do this do not use very sharp objects.
3. Insert batteries back into the solar panel and make sure that the
polarization is correct. Close the battery compartment and screw it in.

Connecting external power supply

1. Connect the solar panel to the camera.
2. Connect the microUSB plug of the external power supply to the
microUSB socket on the solar panel (placed under the rubber cap).
3. Set the switch on the solar panel to ON position (the switch is under
the rubber cap).