


C5-35B

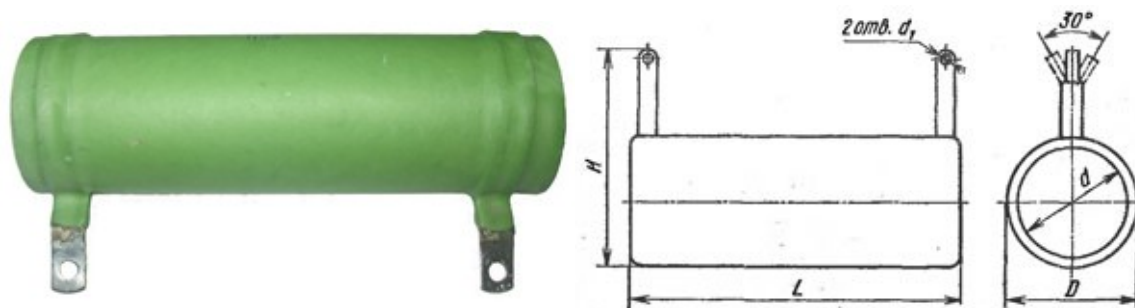

Резистор C5-35B

Условия эксплуатации

Синусоидальная вибрация:

- диапазон частот, Hz	10 - 1000
- амплитуда ускорения, m/s^2	200

Механический удар:

Одиночного действия:

- пиковое ударное ускорение, m/s^2	5000
- длительность действия, ms	$0,5 \pm 0,2$

Многократного действия:

- пиковое ударное ускорение, m/s^2	1500
- длительность действия, ms	$1 \pm 0,3$
- атмосферное пониженное рабочее давление, Pa	666
- атмосферное повышенное рабочее давление, Pa	303960
- повышенная рабочая температура среды, K	343
- максимально допустимая рабочая температура среды, K	428
- пониженная рабочая температура среды, K	213
- смена температур	от 428 до 213
- повышенная относительная влажность при температуре 308 K без конденсации влаги	98



KVAZER Ltd

E-mail: sales@kvazer.com
Web site: kvazer.com

12 Kuklensko Shosse Str.
4004 Plovdiv, Bulgaria
Tel. +359 32 675 134
Fax: +359 32 670 443

Технические характеристики

Номинальная мощность рассеяния, W	Величина сопротивления, Ом	Размеры, mm							Масса, g, не более
		L	D	H	d	d ₁	B	l	
3	1 - 5600	26 ± 1,2		28 ± 3,0					16
8	1 - 12000	35 ± 1,5	14 ± 1,0	+1,0					23
10	1 - 16000	41 ± 1,5		-1,5			4,5 _{-0,3}		27
				31 ± 3,0		2 ^{+0,25}	+3,1		
16	1 - 24000	45 ± 1,5	17 ± 1,0	+1,5			3,5	-1,0	36
				-1,0					
25	1 - 39000	50 ± 2,0	21 ± 1,5	35 ± 3,0	13 ± 1,6				52
50	1 - 110000	90 ± 2,5							120
80	1 - 200000	140 ± 3,0		43 ± 4,0			6 _{-0,3}		200
100	1 - 240000	170 ± 3,5	29 ± 1,5	+1,5		3 ^{+0,25}	+3,1		230
		215 ± 4,0		-2,0			4,5	-1,2	
160	1 - 240000	+3							300
		21							
		-5							



KVAZER Ltd

E-mail: sales@kvazer.com
Web site: kvazer.com

12 Kuklensko Shosse Str.
4004 Plovdiv, Bulgaria
Tel. +359 32 675 134
Fax: +359 32 670 443