


РЕЗИСТОРЫ ПЕРЕМЕННЫЕ НЕПРОВОЛОЧНЫЕ ПОДСТРОЕЧНЫЕ СПЗ-39А, СПЗ-39НА


Общая характеристика резисторов СПЗ-39А, СПЗ-39НА

Резисторы СПЗ-39 предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного токов.

Резисторы СПЗ-39А керметные композиционные одинарные многооборотные, с круговым перемещением подвижной системы, без выключателя, бескорпусные, для печатного монтажа, без упоров.

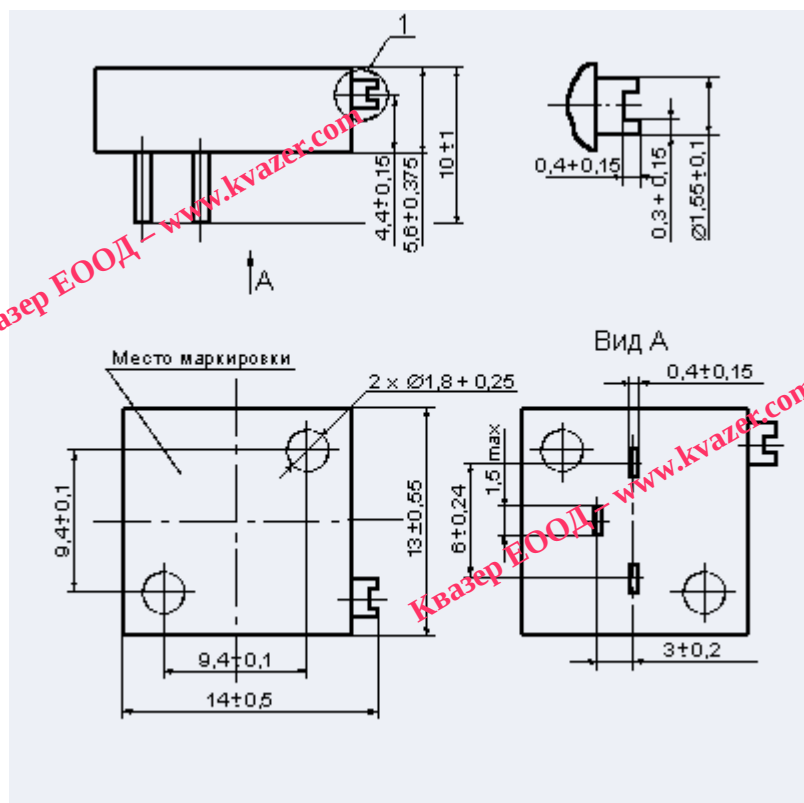

Резисторы СПЗ-39НА одинарные многооборотные, с круговым перемещением подвижной системы, без выключателя, для навесного монтажа.

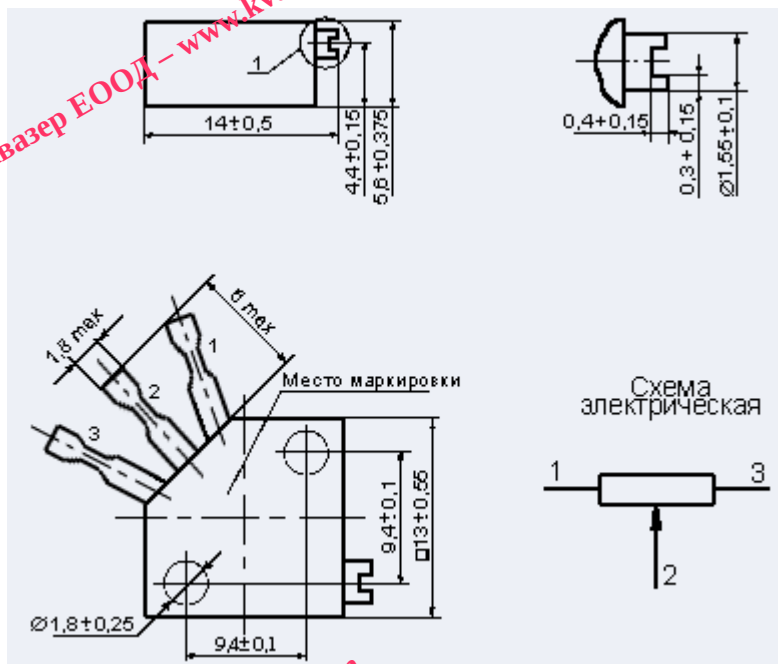

Технические характеристики резисторов СПЗ-39А, СПЗ-39НА

В таблице приведены основные технические характеристики резисторов СПЗ-39А, СПЗ-39НА

Мощность (при температуре 70 ⁰ С)	1 Вт
Диапазон номинальных сопротивлений	10 Ом ...2,2 МОм
Допускаемое отклонение сопротивления от номинального	±10%; ±20%
Число циклов перемещения подвижной системы	200
Характеристика изменения сопротивления	Линейная
Отклонение от линейности, не более	±20%
ТКС для резисторов СПЗ-39А, ppm / ⁰ С	
"В" - от 15 кОм до 150 кОм	±100
"Г" - от 10 Ом до 10 кОм и от 220 кОм до 2,2 МОм	±250
Число циклов перемещений	200
Масса, не более	3 гр

Условия эксплуатации резисторов СПЗ-39А, СПЗ-39НА

В таблице приведены основные механические и климатические воздействия на резисторы СПЗ-39А, СПЗ-39НА

Механические воздействия	
Синусоидальная вибрация:	
диапазон частот	1 - 3000 Гц
амплитуда ускорения	200 м/с ²
Механические удары одиночного действия (ускорение)	10000 м/с ²
Механические удары многократного действия (ускорение)	1500 м/с ²
Климатические воздействия	
Интервал рабочих температур	от -60 до +155 ⁰ С
Относительная влажность воздуха (при температуре +35 ⁰ С)	98%