


## СП5-50М

## Резисторы переменные подстроечные проволочные

Резисторы подстроечные цилиндрические однооборотные с круговым перемещением подвижной контактной системы предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного тока.

Вывод подвижной системы резисторов СП5-28 соединен с металлическим корпусом резистора. Резисторы для печатного монтажа.

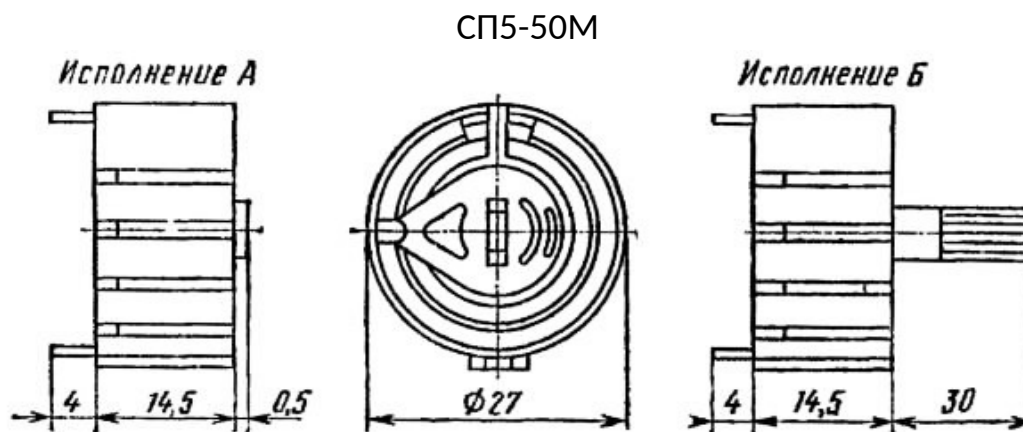

### Основные технические характеристики

Номинальная мощность рассеяния ..... 3 Вт

Диапазон номинальных сопротивлений ..... От 2,2 до  $22 \cdot 10^3$  Ом

Примечание. Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют ряду Е6 с допуском  $\pm 10\%$ .

Эквивалентное сопротивление шумов вращения ..... 500 Ом

Минимальное сопротивление ..... Не более  $\pm 10\%$

Функциональная характеристика ..... Линейная А

### Предельные эксплуатационные данные

Температура окружающей среды:

- при номинальной электрической нагрузке ..... От -45 до +55 °C
- при снижении электрической нагрузки до  $0,1 P_n$  ..... От -45 до +125 °C

Относительная влажность воздуха

при температуре 35 °C ..... До 98 %

Износоустойчивость, не менее ..... 250 циклов  
Момент статического трения подвижной системы ..... От 7,9 до 98,1 мН·м  
(от 80 до 1000 г·см)  
Минимальная наработка ..... 15 000 ч  
Срок сохраняемости ..... 15 лет