


Low-powered, encapsulated transformers for PCB mount 6VA High-quality step-down transformer „ANG” for printed circuit boards

**Висококачествен капсулован понижаващ трансформатор „ANG” за печатен монтаж.
Маломощни заляти трансформатори за PCB монтаж 6VA
ANG АНГ Мрежов трансформатор 220VAC**

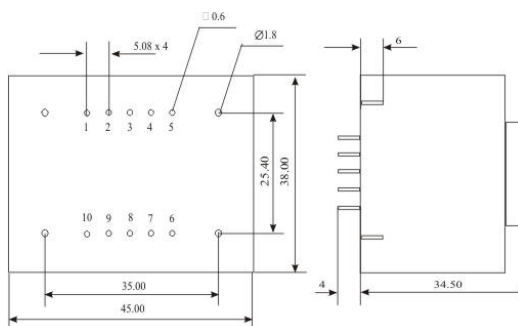

- Галванично разделени първична и вторична намотки
- Условно устойчив на късо съединение
- Залят в негорима пластмасова кутийка
- Други първични и вторични напрежения по поръчка

Каталожен №	Първична	Изводи	Работна точка вторична	Изводи	Празен ход ±5%
06-100	220V	1-5	6V / 1A	7-9	7V
06-140	220V	1-5	8.4V / 0.7A	7-9	10.2V
06-150	220V	1-5	9V / 0.66A	7-9	11V
06-200	220V	1-5	12V / 0.5A	7-9	14.5V
06-220	220V	1-5	14V / 0.4A	7-9	16.1V
06-250	220V	1-5	15V / 0.4A	7-9	18.1V
06-300	220V	1-5	18V / 0.33A	7-9	21.6V
06-350	220V	1-5	21V / 0.25A	7-9	25.2V
06-400	220V	1-5	24V / 0.25A	7-9	28.8V
06-2-114	220V	1-5	7V + 7V / 0.42A	6-7, 9-	8.2V + 8.2V

				10	
06-2-150	220V	1-5	9V + 9V / 0.33A	6-7, 9-10	11V + 11V
06-2-200	220V	1-5	12V + 12V / 0.25A	6-7, 9-10	14V + 14V
06-2-250	220V	1-5	15V + 15V / 0.2A	6-7, 9-10	18.1V + 18.1V
06-2-300	220V	1-5	18V + 18V / 0.16A	6-7, 9-10	21.7V + 21.7V
06-2-400	220V	1-5	24V + 24V / 0.12A	6-7, 9-10	28.8V + 28.8V

Технически хипермаркет КВАЗЕР
 Посетете: <http://www.quazerel.com>