


ОПЕРАЦИИ

Настройките на дисплея и температурата

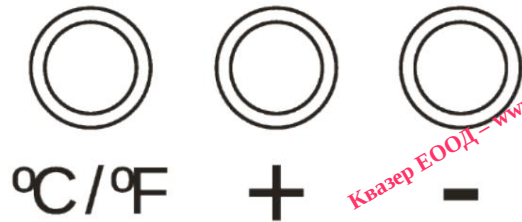

- 1. Натиснете бутона "+" или "-", за да регулирате температурата. •
Натиснете кратко, за да промените температурата с 1° C. •
Натиснете и задръжте, за да промените с повече от 1° C.
- 2. Натиснете бутона "°C/°F", за да смените единиците. Единицата по подразбиране е ° C.
- 3. Функция сън.

Когато поставите въздушната помпа на ракетата, устройството ще спре да нагрява и дисплеят показва „SLP“ (SLEEP), когато вдигнете въздушната помпа, устройството ще се върне към зададената температура.

QFP запояване

- 1. Свържете щепсела към електрически контакт.
- 2. Сглобете желаните дюзи на мястото им

Забележка: Не натискайте накрайника и не дърпайте ръба на накрайника с клещи. Също така, не затягайте винта твърде плътно.

- 3. Включете превключвателя на захранването, задайте скоростта на въздушния поток и температурата и поставете уреда на рекета.
- 4. Нанесете подходящото количество спояваща паста и инсталирайте SMD на PWB.
- 5. След работа изключете захранващия ключ и оставете устройството да изстине преди това съхраняване.

QFP Разпояване

- 1. Поставете накрайника върху щифтовете на IC (не докосвайте директно), така че горещият въздух да може да разтопи спойката на щифта на IC и след това използвайте пинсетите, за да премахнете IC.
- 2. След работа изключете превключвателя на захранването и оставете устройството да изстине преди това съхраняване.

СПЕЦИФИКАЦИЯ


Номинална входна мощност	300 W
Диапазон на номиналното напрежение AC	220-240 V, 50/60 Hz
Температура на горещ въздух	100 - 500° C
Размери	125 x 110 x 155 мм
Тегло	1,2 кг ±
В комплект	дюзи, ръководство за потребителя

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

За повече информация относно това устройство посетете: www.rebelelectro.com.

Прочетете внимателно ръководството на собственика, преди да използвате вашето устройство.

Посетете уебсайта www.rebelelectro.com за повече продукти и аксесоари.



(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране) Тази маркировка, показана върху продукта или документацията към него, показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на своя експлоатационен живот. За да предотвратите възможно увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете това от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материални ресурси. Домашните потребители трябва да се свържат или с търговеца на дребно, от който са закупили този продукт, или с местната правителствена служба за подробности относно това къде и как могат да занесат този артикул за безопасно за околната среда рециклиране. Бизнес потребителите трябва да се свържат със своя доставчик и да проверят условията на договора за покупка. Този продукт не трябва да се смесва с други търговски отпадъци за изхвърляне.

Произведено в Китай за LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.